

E/NTES



MCB Serisi / ERTC Serisi ÇOK FONKSİYONLU DİJİTAL ZAMAN RÖLELERİ

Özellikler

- Fonksiyon sayısı: 28
- 0,1-9999 sn/dk arasında hassas zaman ayarı
- Çok sayıda uygulama için uygun esnek çözümler
- Pin korumalı kullanıcı dostu menü
- 10-30 VAC/DC ve 85-265 VAC/DC besleme aralığı seçeneği
- Süre/durum bilgilerini kaydetmek için dahili hafıza
- Pals sayısına göre çıkış kontrolü
- Aydınlatmalı LCD ekran
- 1 ve 2 çıkış kontak seçeneği

MCB-200

Çok Fonksiyonlu Beslemesiz Zaman Rölesi

- Beslemeye ihtiyaç duymadan dahili batarya ile çalışma
- 10 yıl pil ömrü, 1 milyon çekme / bırakma
- 0,2-9999 sn/0,1-9999 dk arasında hassas zaman ayarı
- Fonksiyon sayısı: 15

Kullanım Alanları

Otomasyon, Karavanlar, Yenilenebilir Enerji,
Bahçe Sulama

ÜRÜN SEÇİM TABLOSU

Ürün Kodu

Zaman


Ürün Kodu	Zaman	Tetikleme Girişi	Çekmede Gecikme	Bırakmada Gecikme	Impuls	Asimetrik Flaşör	Simetrik Flaşör	Start/Stop	Sayıcı	Sağ-Sol	Yıldız/Üçgen	2 Kademe Çekmede Gecikme	2 Kademe Bırakmada Gecikme	10-30 VAC/DC	85-315 VAC/DC	Dahili Batarya	DIN II Kutu	Adet/Koli
MCB-100	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•							•	•	•	•		•		•	16
MCB-101	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•							•	•	•	•		•		•	16
MCB-120	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•	•	•	•	•										•	16
MCB-121	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•	•	•	•	•										•	16
MCB-125	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•	•	•	•	•										•	16
MCB-126	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•	•	•	•	•										•	16
MCB-130	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•	•	•	•	•										•	16
MCB-131	Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk	•	•	•	•	•										•	16
MCB-200	Beslemesiz Çok Fonks. Zaman Rölesi	0,2-9999sn/0,1-9999dk	•	○	○	○	○	○	○								•	16
ERTC-100	Sayıcı / Impulse Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk.	•														•	16
ERTC-101	Sayıcı / Impulse Zaman Rölesi	0,1sn-9999dk.	•														•	16

○ Tetiklemeli Fonksiyonlar


ÖZELLİKLER

	MCB-100	MCB-120	MCB-125	MCB-130	ERTC-100	MCB-200	MCB-101	MCB-121	MCB-126	MCB-131	ERTC-101
KUTU											
Boyutlar	PK25 (DIN II)										
Koruma Sınıfı	IP20										
GİRİŞ											
Besleme Aralığı	85-315 VAC/DC					-	10-30 VAC/DC				
Güç Tüketimi	<2,5VA										
Tetikleme Konağı	Kuru Kontak										
ÇIKIŞ											
Tekrarlama Hatası	%0,5										
Reset Zamanı	<120ms										
Kontak Çıkışı	1 x 6A C/O			2 x 6A C/O		1 X 6A C/O			2 x 6A C/O		2 x 6A C/O
ÇALIŞMA ORTAMI											
Çalışma Sıcaklığı; Nem	-5°C / +55°C; maks. % 85										
BAĞLANTILAR											
Montaj	Ray Montaj ; Vidalı Klemens										
Bağlantı Tipleri	Tek Faz İki Telli										

Bağlantı Şeması

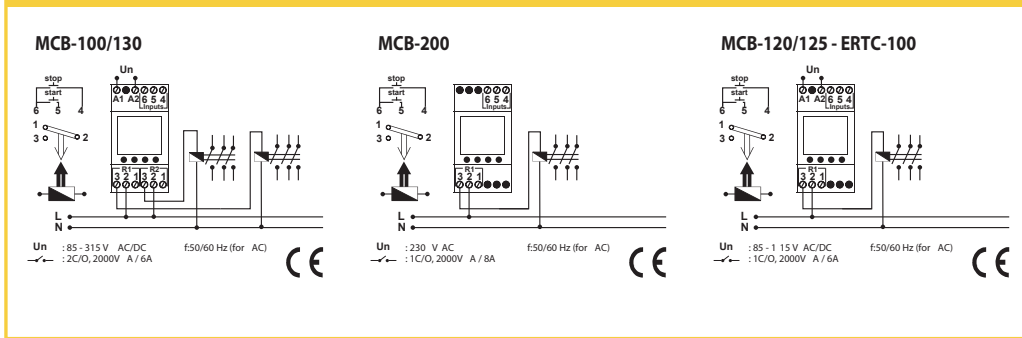

Boyutlar

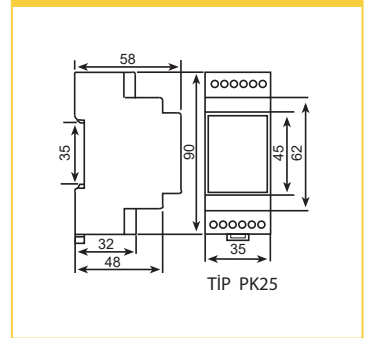

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
E-mail: iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

YURTIÇİ BÖLGELERİMİZ

İSTANBUL: iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
BURSA: bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91

GAZİANTEP: gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
KONYA: konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
SAMSUN: samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
ADANA: adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24
DENİZLİ: denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53