


Kompanzasyon Kontaktörleri

ENT-KT Serisi


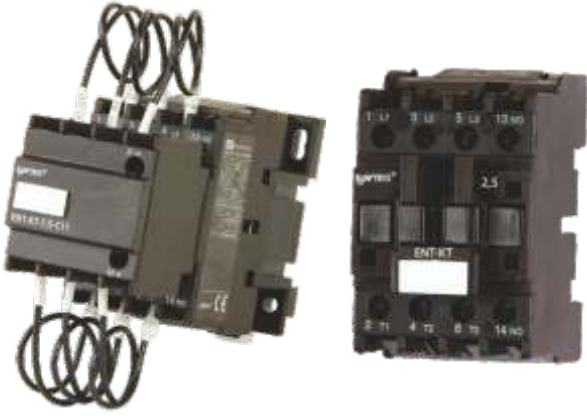


ENT-KT kompanzasyon kontaktörleri yüksek kalkış akımlarını engellemek için özel olarak tasarlanmış çift aşamalı kontaktörlerdir. ENT-KT yardımcı kontak bloğu ile kalkış akımlarını sönmleme dirençleri üzerinden ileterek, aşırı akımların kabul edilebilir sınırlar içerisinde kalmasını sağlamaktadır. (2,5 ve 5kVAR'lık modellerde aşırı akımlara dayanım güçlendirilmiş özel kontak alaşımı ile sağlanmaktadır.)

Özellikler;

- Yardımcı kontak bloğu
- Üç fazlı bağlantı
- 60 kVAR'a kadar olan kondansatörleri bağlayabilme olanağı
- Bobin voltaj: 220-230 VAC 50/60 Hz
- IEC-497'ye uyumlu
- Uzun elektriksel ömür
- UL sertifikalı (12,16,20 ve 25kVAR'lık modeller)

Bağlantı Şemaları

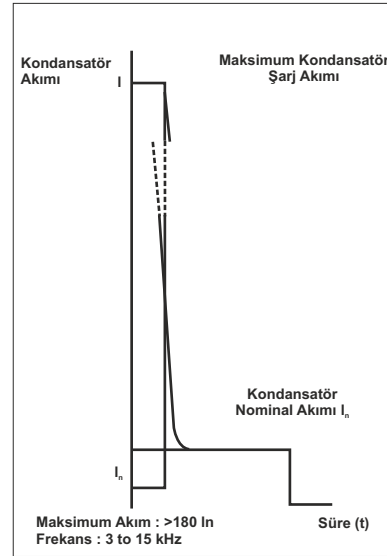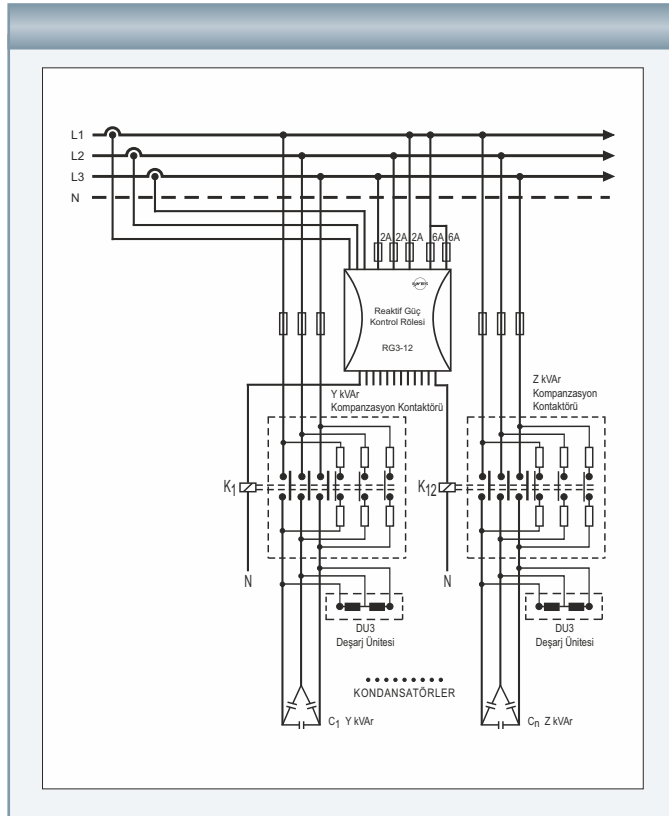

Kondansatör kalkış akım grafiği

ENT-KT Kompanzasyon kontaktörlerinin bu özellikleri sayesinde:

- Kontak ömürleri uzar
- Kontaktör arızaları kaynaklı (kompanzasyon hatası) reaktif ceza riski azalır
- Kondansatör arızaları azalır
- Gerilim dalgalanmaları önlenerek enerji kalitesinde iyileşme olur
- Kompanzasyon sisteminin bakım süresi uzayacağı ve beklenmedik arıza durumları azalacağı için işletmelerin üretim kayıpları azalır



Kompanzasyon Kontaktörleri

ENT-KT Serisi

Ürün Kodu	Çalışma Gücü (kVAr)		Ani Yardımcı Kontaktlar		Saatlik maks operasyon sayısı	Anahtarlama Ömrü Uygulama Sayısı
	0 < 55 °C	50/60Hz	NO	NC		
ENT-KT-2,5-C10	1,4	2,5	1	0	240	150.000
ENT-KT-5-C10	2,8	5	1	0	240	150.000
ENT-KT-7,5-C11	4,0	7,5	1	1	240	200.000
ENT-KT-12-C11	6,7	12,5	1	1	240	200.000
ENT-KT-16-C11	8,5	16,7	1	1	240	200.000
ENT-KT-20-C11	10,0	20,0	1	1	240	100.000
ENT-KT-25-C11	15,0	25,0	1	1	240	100.000
ENT-KT-33-C12	20,0	33,3	1	2	240	100.000
ENT-KT-40-C12	25,0	40,0	1	2	240	100.000
ENT-KT-50-C12	30,0	50,0	1	2	240	100.000
ENT-KT-60-C12	40,0	60,0	1	2	240	100.000
ENT-KT-75-C12	40,0	75,0	1	2	240	100.000

Boyutlar

