

E/NTES



MKC-04-U69 Motor (Faz) Koruma Rölesi

MKC-04-U69 motor koruma rölesi, endüstriyel tesislerde 3-fazlı motorların faz sırası hatası ve gerilim dengesizliği (asimetri) nedeniyle hasar görmesini engeller ve sistemin düzgün çalışmasını sağlar.

160 – 690 VAC geniş çalışma aralığı ile çeşitli uygulamalarda kullanılan motorların korunmasını sağlar.

- Faz yokluğu, faz sırası hatası ve gerilim dengesizliğine karşı koruma,
- 160-690 VAC çalışma aralığı,
- %10 sabit asimetri,
- 0.2 saniye sabit açma ve çekme gecikmesi,
- IP20 koruma sınıfı,
- 1 CO kontak çıkışı (8A, 2000 VA),
- Ray montaj

UL US
LISTED
(IND.CONT.EQ.)
E511028



ÜRÜN SEÇİM TABLOSU


Ürün Kodu

Ürün Kodu	Motor (Faz) Koruma Rolesi	Nötr Kopması Algılaması	Faz Yokluğu	Faz Sırası Hatası	PTC Koruması	Sabit Asimetri	Ayarlanabilir Asimetri	Nötrüz	Ayarlanabilir Çekme Gecikmesi	Ayarlanabilir Açma Gecikmesi	1 C/O Kontakt	1 N/O Kontakt	DIN1 Ray Montaj	DIN2 Ray Montaj
MKC-01	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%20					•			
MKS-01	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%20								•
MKS-03	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%20							•	
MKC-03	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%40					•			•
MKC-03P	Motor (Faz) Koruma Rolesi (PTC3 ile)	•	•	•	•	%40					•			•
MKS-03	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%40						•		•
MKC-04	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%40		•			•			•
MKC-04-U69	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%10		•			•			•
MKC-05	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%5-15*			•	•	•			•
MKC-05P	Motor (Faz) Koruma Rolesi (PTC3 ile)	•	•	•	•	%5-15*			•	•	•			•
MKC-06	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%5-15*		•	•	•	•			•
MKC-06P	Motor (Faz) Koruma Rolesi (PTC3 ile)	•	•	•	•	%5-15*		•	•	•	•			•
MKC-20	Motor (Faz) Koruma Rolesi	•	•	•	•	%5-25*				•	•			•

* Ayarlanabilir ve Kapatılabilir

ÖZELLİKLER	MKC-01	MKS-01	MKS-03	MKC-01	MKC-03	MKC-03P	MKC-04	MKC-04-U69	MKC-05	MKC-05P	MKC-06	MKC-06P	MKC-20
KUTU													
Boyutlar	PK21	PK22			PK28		PK25			PK28			PK22
ÖLÇÜM													
Gerilim Dengesizliği	%20 sabit	%40 sabit	%20 sabit		%40 sabit		%10 sabit		%5-%15	Ayarlanabilir kapatılabilir			%5-%25 ayarlanabilir kapatılabilir
BESLEME													
İşletme Gerilimi	230 VAC						160-690 VAC*	380 VAC	230 VAC	220 VAC	400 VAC	380 VAC	230 VAC
İşletme Frekansı	50/60 Hz												
ÇIKIŞ													
Kontakt Çıkışı	1CO,8A,2000 VA (cosφ=1)	1NO,8A,2000 VA (cosφ=1)					1CO,8A,2000 VA (cosφ=1)						1CO 5A, 1250 VA (cosφ=1)
Çekme Gecikmesi				0,2 sn. sabit					0,1-20 sn. ayarlanabilir				0,1 sn. sabit
Açma Gecikmesi				0,2 sn. sabit					0,1-20 sn. ayarlanabilir				0,1-20 sn. ayarlanabilir
ÇALIŞMA ORTAMI													
Çalışma Sıcaklığı ; Nemi	-5 / +55°C ; % 90												
Aşırı Gerilim Kategorisi	III												
BAĞLANTILAR													
Montaj	Ray Montaj Vidalı Klemens												
Bağlantı Tipleri		3 faz+nötr					3 faz		3 faz+nötr		3 faz		3 faz+nötr

* 160 - 600 VAC (UL sertifikası için)

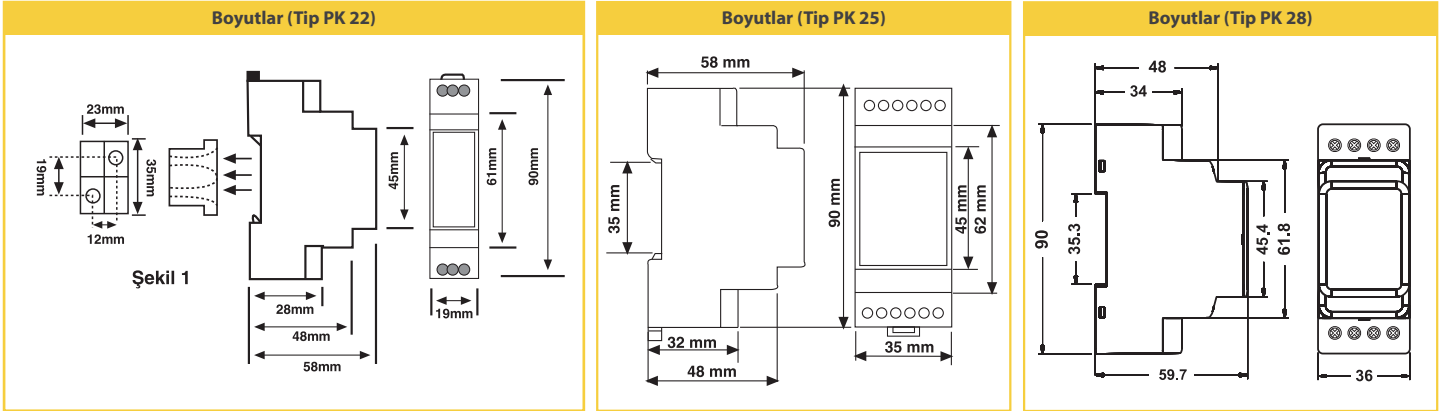

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
E-mail: iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

YÜRTİÇİ BÖLGELERİMİZ

İSTANBUL: iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15 **GAZİANTEP:** gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88 **KONYA:** konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92 **SAMSUN:** samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
BURSA: bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91 **ADANA:** adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24
DENİZLİ: denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53

© ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.

