


# ENTES



## MCB-200 BESLEMESİZ ÇOK FONKSİYONLU ZAMAN RÖLELERİ

ENTES MCB-200 Çok Fonksiyonlu Dijital Zaman Rölelerini diğer rölelerden ayıran en önemli özellikler:

- Beslemeye ihtiyaç duyulmadan **dâhili pil ile çalışma**
  - Pil ömrü : 10 sene
  - Kontak ömrü : 1.000.000 çekme/bırakma
- Kullanıcı dostu menü
- Tetikleme ile kontrol edilebilen fonksiyonlarıyla uygulamalarda amaca uygun ve esnek çözümler
- Hafıza özelliği ile bazı fonksiyonlarda besleme kesildiğinde süre ve durum bilgilerini tutma ve besleme geri geldiğinde kaldığı yerden devam etme
- Dijital zaman ayarı ile fonksiyonları gerçek zaman saatine göre yerine getirme
  - 0,2-9999sn / 0,1-9999dk arasında hassas zaman ayarı
- 15 farklı fonksiyon

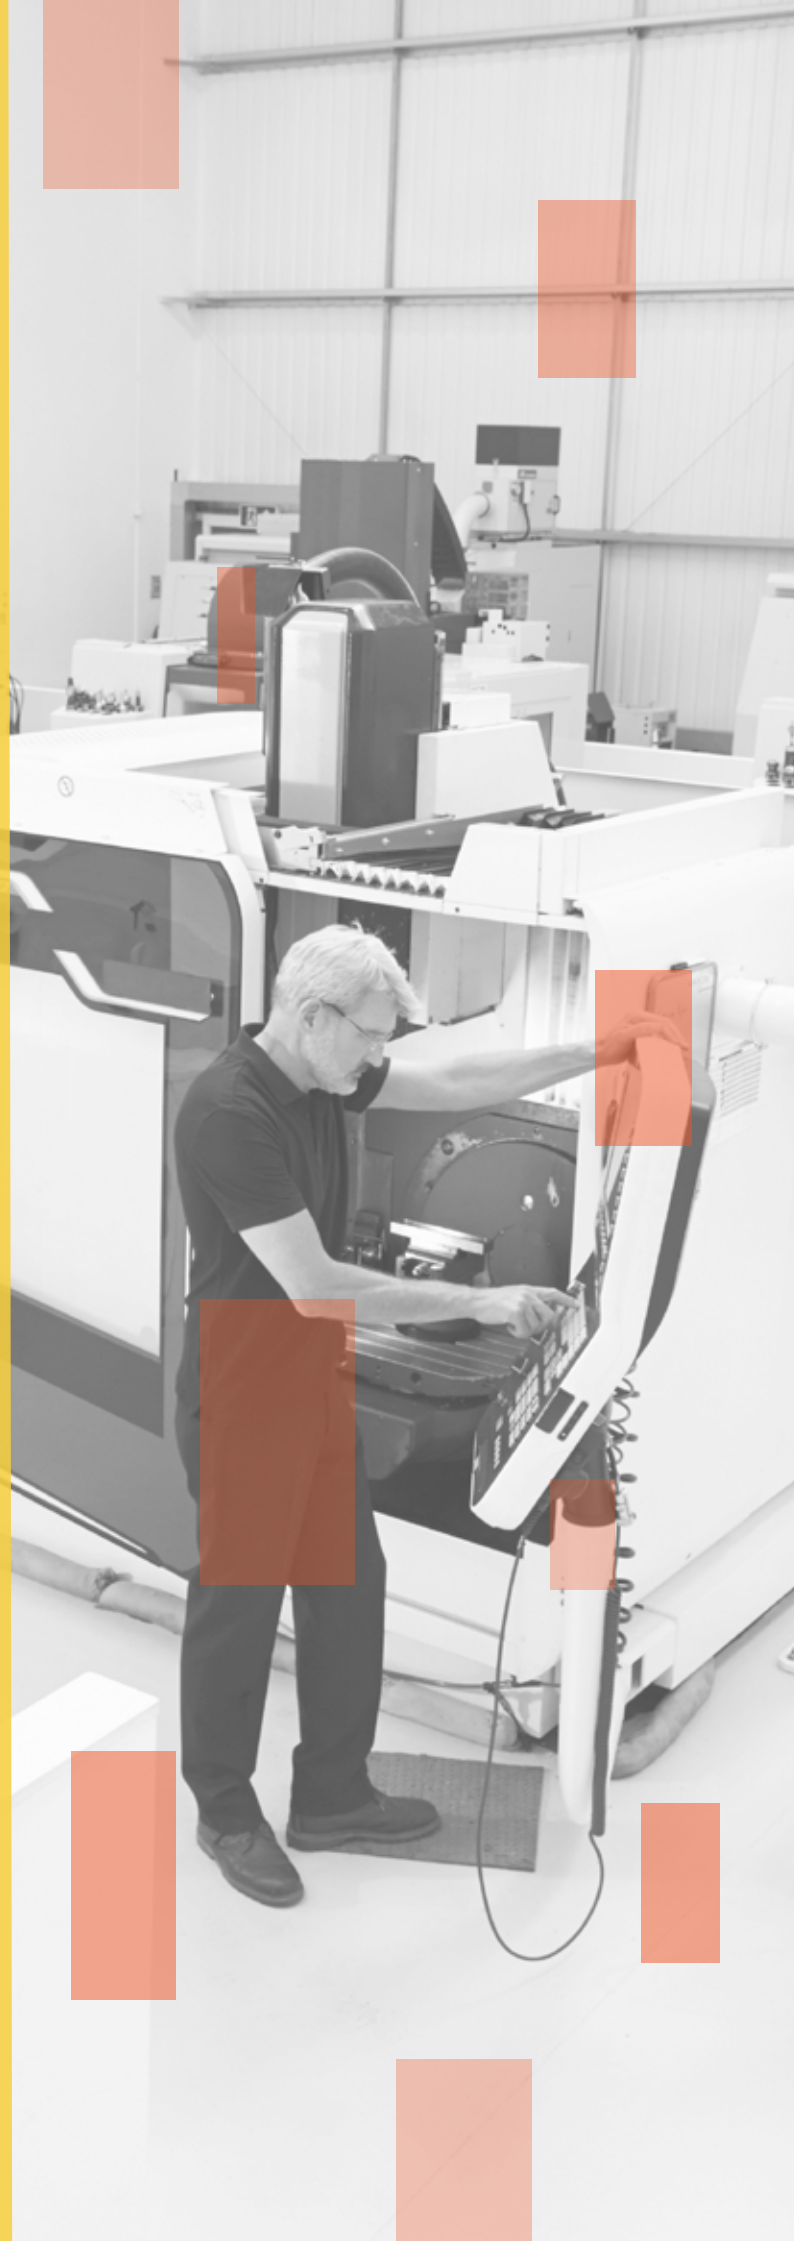

Ürün Kodu	Zaman	Tetikleme Girişi	Çekmede Gecikme	Bırakmada Gecikme	Pals	Asimetrik Flaşör	Simetrik Flaşör	Start/Stop	Sayıcı	Sağ-Sol	Yıldız/Üçgen	2 Kademe Çekmede Gecikme	2Kademe Bırakmada Gecikme	85-315 VAC/DC	Dahili Batarya	DIN II Kutu	Adet/Koli	
MCB-200	Beslemesiz Çok Fonksiyonlu Zaman Rölesi	0,2-9999sn / 0,1-9999dk	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	16

○ Tetikleme ile Fonksiyonlar

### Ana ve Alt Fonksiyon Tablosu

#### A) ON Delay

- 1) Start Girişi Tetiklemeli
- 2) Start Girişi Tekrar Tetiklemeli

#### B) Bırakmada Gecikme

- 1) Resetlenebilir Start Girişi Düşen Kenar Tetiklemeli
- 2) Start Girişi Tetiklemeli
- 3) Start Girişi Yükselen Kenar Tetiklemeli

#### C) Pals

- 1) Resetlenebilir Yükselen Kenar Tetiklemeli Çekmede Gecikmeli
- 2) Resetlenebilir Yükselen Kenar Tetiklemeli Bırakmada Gecikmeli

#### D) Asimetrik Flaşör (Çekme ile başlar)

- 1) Start Girişi Tetiklemeli
- 2) Yükselen Kenar Tetiklemeli

#### E) Asimetrik Flaşör (Bırakma ile başlar)

- 1) Start Girişi Tetiklemeli
- 2) Yükselen Kenar Tetiklemeli

#### F) Simetrik Flaşör (Çekme ile başlar)

- 1) Start Girişi Tetiklemeli
- 2) Resetlenebilir Yükselen Kenar Tetiklemeli

#### G) Simetrik Flaşör (Bırakma ile başlar)

- 1) Start Girişi Tetiklemeli
- 2) Resetlenebilir Yükselen Kenar Tetiklemeli

## ÖZELLİKLER

	MCB-200
<b>KUTU</b>	
Boyutlar	PK25 (DIN II)
Koruma Sınıfı	IP20
<b>GİRİŞ</b>	
Besleme Türü	3,2V Li-Po Pili
Pil Ömrü	10 sene (boşta), 1.000.000 çekme/bırakma
Tetikleme Kontakları	2 Kuru Kontak (Start, Stop)
<b>ÇIKIŞ</b>	
Tekrarlama Hatası	%0,5
Reset Zamanı	<120ms
Kontak Çıkışı	1 C/O (8A,2000VA)
<b>ÇALIŞMA ORTAMI</b>	
Çalışma Sıcaklığı; Nemi	-5°C / +55°C; maks. %85
<b>BAĞLANTILAR</b>	
Montaj	Ray Montaj
Bağlantı Tipleri	Tek Faz İki Telli

Basım Tarihi: Ağustos 2016

**Adres:** Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23, 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71  
**E-mail:** satis@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **E-bülten üyeliği için:** ebulten@entes.com.tr **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

#### YURTIÇİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ

**İSTANBUL:** satis@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15  
**ANKARA:** ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88  
**İZMİR:** izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92  
**BURSA:** bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91

**GAZİANTEP:** gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01  
**ANTALYA:** antalya@entes.com.tr / Tel: 0 242 244 76 06 / Faks: 0 242 244 96 33  
**KONYA:** konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96  
**SAMSUN:** samsun@entes.com.tr / Tel: 0362 234 54 88 / Faks: 0 362 234 54 14  
**KAYSERİ:** kayseri@entes.com.tr / Tel: 0352 220 55 50 / Faks: 0 352 220 55 51

© ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.

