ENTES

ENTES Ekranlı Gerilim Koruma Röleleri ile ekipmanlarınıza güvenilir koruma...



GKRC-E Pro Serisi Gelişmiş Koruma Rölesi

- Aşırı ve Düşük Gerilim Koruması
- Aşırı ve Düşük Frekans Koruması
- Gerilim Dengesizligi Koruması
- Faz Sırası Hatası ve Faz Yokluğu Koruması
- Gelişmiş Nötr Kopması Algılama*
- THD Ölçümü

*Faz kaymasını kontrol ederek nötr kopmalarına karşı üstün koruma sağlar.

www.entes.com.tr


/ enteselektronik

ÖZELLİKLER


	GKRC-21E	GKRC-22E
KUTU		
Boyutlar	36x90x58 (DIN2)	
Ekran	LCD Ekran	
Koruma Sınıfı	Ön Panel: IP40 , Klemens: IP20	
Buton	4 x Evrensel Arayüz	
Kutu Ağırlığı	127 gr	
BESLEME		
Gerilim Aralığı	85-300 VAC	
Nominal Gerilim(Un)	230 VAC	
Frekans	45-65 Hz	
Güç Tüketimi	< 2.5 VA	
ÖLÇÜM		
Doğruluk	% 0,5	
Düşük Gerilim Limiti	Ayarlanabilir	
Yüksek Gerilim Limiti	Ayarlanabilir	
ALARMLAR		
* Düşük ve Aşırı Gerilim Koruması	Faz-Nötr: 115V-300V Faz-Faz: 200V-510V	
* Düşük ve Aşırı Frekans Koruması	40-70 Hz ayarlanabilir	
Nötr Kopması Algılama	●	
* Gerilim Dengesizliği	●	
Faz Yokluğu Koruması	●	
* Faz Sırası Hatası Koruması	●	
Çekme Gecikmesi	0-300 sn ayarlanabilir (Gelişmiş Mod)	
Bırakma Gecikmesi	0-300 sn ayarlanabilir (Gelişmiş Mod)	
RÖLE ÇIKIŞI		
Kontakt Çıkışları	1 Kontak Çıkışı	2 Kontak Çıkışı
Maksimum Anahtarlama Akımı (A)	8A	
Maksimum Anahtarlama Gerilimi (VAC)	250 VAC	
BAĞLANTILAR		
Montaj	Raya Montaj	
Bağlantı Tipleri	3 Faz, 3 Telli ya da 3 Faz, 4 Telli	
KLEMENS YAPISI		
Klemens Türü	4 mm^2 (12WAG) Vidalı	
ÇALIŞMA ORTAMI		
Çalışma Sıcaklığı	-20°C... +70 °C	
Depolama Sıcaklığı	-25°C...+80 °C	
Maksimum Ortam Nemi	%95, Yoğuşmasız	


* Özelliklerin kapatma seçeneği mevcuttur.
** Fazlar arasındaki fark %50'yi aştığında ani açma yapar.

Boyutlar (mm)

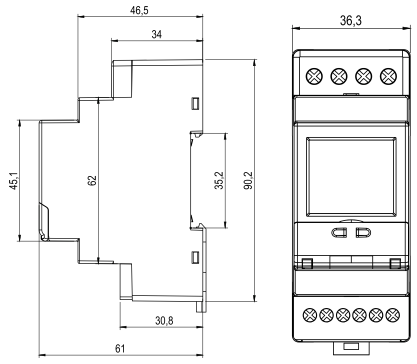

Bağlantı Şemaları



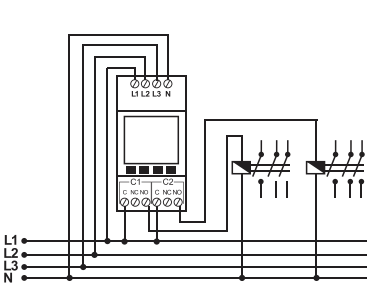

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
E-mail: iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

YURTİÇİ BÖLGELERİMİZ

İSTANBUL: iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
BURSA: bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91
GAZİANTEP: gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
KONYA: konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
SAMSUN: samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
ADANA: adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24
DENİZLİ: denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53

© **ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.**

CE