

"Modbus RS-485 HABERLEŞMELİ" Astronomik Zaman Rölesi



Yol Aydınlatma



Sokak Aydınlatma



Bahçe sulama




Park Aydınlatma

DTR-20S/TS Modbus RS-485 haberleşmeli astronomik zaman rölesidir. Haberleşme portu ile kullanıcılara uzaktan kontak açma, uzaktan izleme ve programlama gibi rahatlık ve kolay kontrol sağlayacak hizmetleri sunmaktadır. Uzaktan izleme ve kontrol için entbus uyumlu çalışabilmektedir.

DTR Serisi Astronomik Zaman Röleleri, güneşin doğuş/batış zamanlarını otomatik olarak hesaplayabilen, gerçek zaman saatine sahip akıllı zaman röleleridir. Coğrafi koordinat bilgileri manuel olarak girilebildiği gibi veri tabanındaki kayıtlı şehir listesinden de seçilebilmektedir.

DTR Serisi Astronomik Zaman Röleleri ile enerjinizi daha verimli kullanır ve gereksiz kayıpların önüne geçerek %20'ye varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

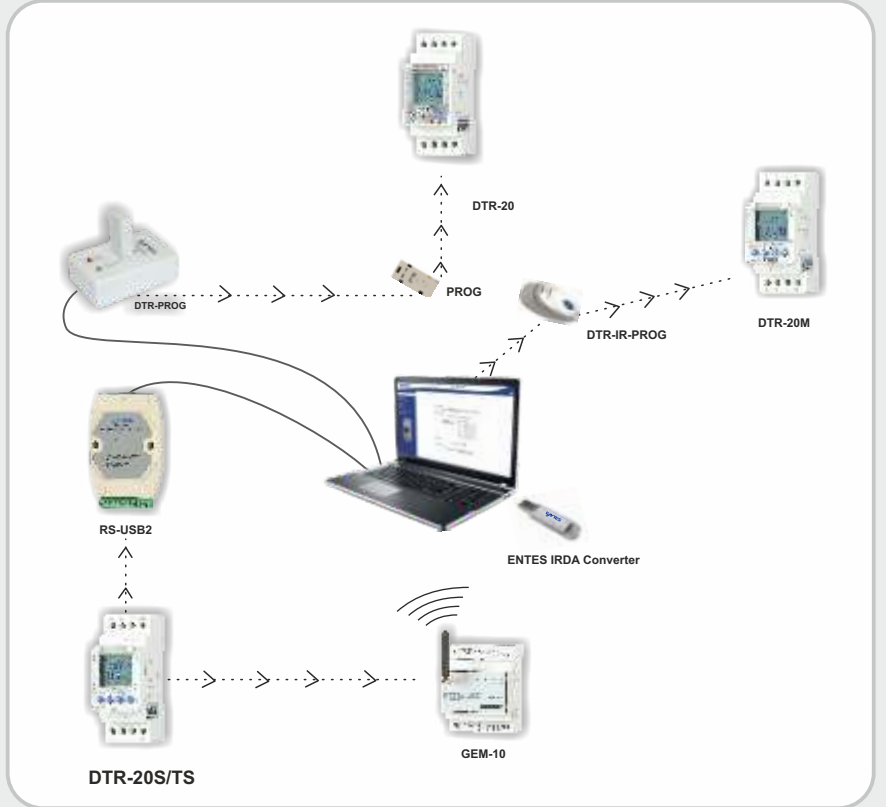


DTR-20S/TS




Haberleşme



Otomatik Yaz / Kış
saat geçişi



32 Farklı
Program



Coğrafi
Konumlama



Gündoğumu
Günbatımı



Pil Ömrü



7/24



Veri Transferi

ASTRONOMİK ZAMAN RÖLELERİNİN TEMEL FONKSİYONLARI


Ürün Kodu

Ürün Kodu	Data Aktarımı	Namaz Vakitlerine göre Program Yapabilme	24 saat Zaman Ayarı	Coğrafik Koordinat Programlama (Astronomik)	Fotosel Girişi	15 Program	32 Program	1 Röle Çıkışı	2 Röle Çıkışı	Pil Ömrü	Adet / Koli
DTR-20S	Astronomik Zaman Rölesi (HABERLEŞMELİ)	RS-485	●	●			●		●	10	16
DTR-20TS	Astronomik Zaman Rölesi (HABERLEŞMELİ)	RS-485	●	●			●	●		10	16
DTR-10	Astronomik Zaman Rölesi		●	●		●			●	10	16
DTR-10t	Astronomik Zaman Rölesi		●	●		●		●		10	16
DTR-14	Astronomik Zaman Rölesi		●	●	●	●			●	3	16
DTR-20	Astronomik Zaman Rölesi (Harici Hafıza)	PROG	●	●			●		●	10	16
DTR-20M	Astronomik Zaman Rölesi (IR Programlama)	IR	●	●			●		●	10	16
DTR-25	Astronomik Zaman Rölesi		●	●			●		●	10	16
MCB-50	Zaman Saati, 32 Program		●				●		●	10	16
MCB-50t	Zaman Saati, 32 Program		●				●	●		10	16


ÖZELLİKLER

	DTR-14	DTR-10/10t	MCB-50/50t	DTR-20/25	DTR-20M	DTR-20S	DTR-20TS
KUTU							
Boyutlar	PK25(DIN II)			DTR-20 PK28	Pk25	Pk28	Pk25
Koruma Sınıfı	IP20						
Ağırlık	0,2 kg						
Gösterge	1,3" LCD						
BESLEME							
İşletme Gerilimi	230 VAC						
İşletme Frekansı	50/60 Hz						
İşletme Aralığı	190-260 VAC						
Güç Tüketimi	<3VA	<5VA					
GİRİŞ / ÇIKIŞ / AYARLAR							
Kontak Çıkışı	2CO 8A 250 VAC 2000VA	1C/0 16A 250VAC 4000VA	1CO 16A 250 VAC 4000VA	2CO 16A 250 VAC 4000VA	1CO 16A 250 VAC 4000VA		
Yenileme Süresi	60 saniye	1 saniye					
Zaman Doğruluğu	<0,5sn./gün						
Sensör	CdS(ışığa duyarlı fotodirenç)	-					
İşık Gücü	1-3 lux	-					
HABERLEŞME						RS-485	RS-485
ÇALIŞMA ORTAMI							
Çalışma Sıcaklığı; Nem %	-10 / +50°C ; % 85						
BAĞLANTILAR							
Montaj	Raya montaj ; Vidalı terminal						
Bağlantı Tipleri	Tek faz 2 telli						

Boyut (Tip PK 25)

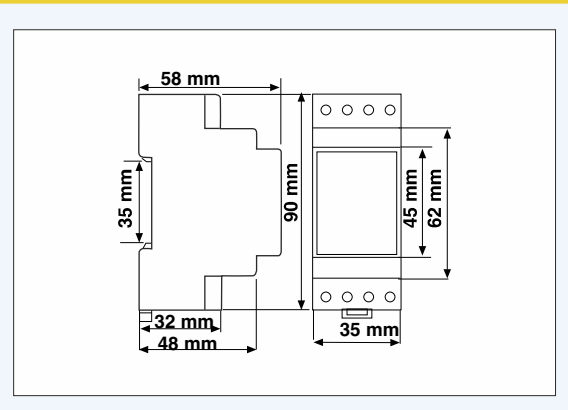

Boyut (Tip PK 28)

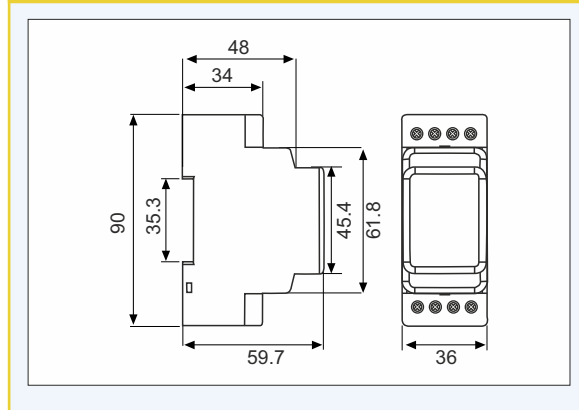

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 216 313 01 10 - Faks: +90 216 314 16 15 - Satış Faks: +90 216 365 71 71
E-mail: satış@entes.com.tr - Web: www.entes.com.tr - E-bülten üyeliği için: ebulten@entes.com.tr - Koordinatlar: 40,995852 N, 29,178398 E

YURTIÇİ BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİMİZ

ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91
GAZİANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : antalya@entes.com.tr / Tel: 0 242 244 76 06 / Faks: 0 242 244 96 33
KONYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
SAMSUN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : samsun@entes.com.tr / Tel: 0362 234 54 88 / Faks: 0 362 234 54 14
KAYSERİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ : kayseri@entes.com.tr / Tel: 0352 220 55 50 / Faks: 0 352 220 55 51

© ENTES Elektronik Cihazlar İmalat ve Ticaret A.Ş.

