

E/NTES

Sadece **45 mm**
Derinlik

EMR SERİSİ ŞEBEKE ANALİZÖRLERİ

HESAPLI, ŞIK, GÜVENİLİR

En İnce Tasarım

Sadece 45mm derinlik

Hayalet Ekran

Daha net ve anlaşılır gösterimler

Güçlü Kullanıcı Deneyimi

Yenilenen sade, işlevsel menü yapısı ve
4 tuşlu yeni tasarım



Yüksek Ölçüm Hassasiyeti & detaylı Harmonik

31. harmoniğe kadar ölçüm.
Yüksek ölçüm hassasiyeti
(Akım, Gerilim, Enerji ve Güç Sınıf 1)*

IoT Uyumu


ENTES.NET üzerinden anlık izleme ve
uzaktan konfigürasyon imkanı
LOG kaydı(2MB dahili hafıza)*

Etkin Alarm Yönetimi

Esnek alarm konfigürasyonu ve
alarm kontak çıkışları*

*Model bazında opsiyoneldir.

	EMR-04	EMR-04S	EMR-04SL	EMR-07	EMR-07L	EMR-07S	EMR-07SL	EMR-53	EMR-53S	EMR-53L	EMR-53SL	EMR-53CS	
GENEL													
Boyutlar						96x96x44,5 mm							
Koruma Sınıfı						Pano içi IP20 Panou dışı IP51							
Ekran	4x4 LED Ekran												
ÖLÇME													
Gerilim													
Ölçüm Aralığı						Up to 300 VAC(VLN) /480 VAC(VLL)							
Hassasiyet	X					1%							
AKIM													
Ölçüm Aralığı	X					0,05-5,5 A							
Hassasiyet	X					1%							
Frekans													
Hassasiyet	X					±0.02 Hz							
Coşφ													
Hassasiyet	± 0.02												
Güç													
Hassasiyet	1%												
Enerji													
Hassasiyet	1%												
Harmonik													
THD V/I						X			√				
Ayrı Ayrı						X			15		31		
BESLEME													
İşletme Gerilimi	100-270 VAC (-15%+10%)												
İşletme Frekansı	50-60 Hz												
ÇIKIŞLAR													
Çalışma Saati	√		X		√		Opsiyonel		X		Opsiyonel		√
Kontak Çıkışı	X												2
DI/O	√		Opsiyonel		√		X		√		Opsiyonel		√
Hafıza													
Dahili Hafıza	X	2MB	X	X	X	2MB	X	2MB	X	2MB	X	2MB	
HABERLEŞME													
Haberleşme Protokolü	X	√	Opsiyonel		X	√	√	X	2MB	X	√	√	
ORTAM KOŞULLARI													
İşletme Sıcaklığı	20+70°C												
Depolama Sıcaklığı	-30+80°C												
Nem	%95												
Koruma Sınıfı	IP 51												
STANDARTLAR													
EN 61326,61000-6-4,61000-6-2 emc EN 61010-1 Safety EN 60529 Mechanical EN 60068-2-1,60068-2-2 ,60068-2-30 Environmental													
BAĞLANTILAR													
Montaj	PanelPanel												
Terminaler	Soket vidalı												
Bağlantı tipi	3P3W, 3P4W, Aron, 3P3W(B), 3P4W(B)												

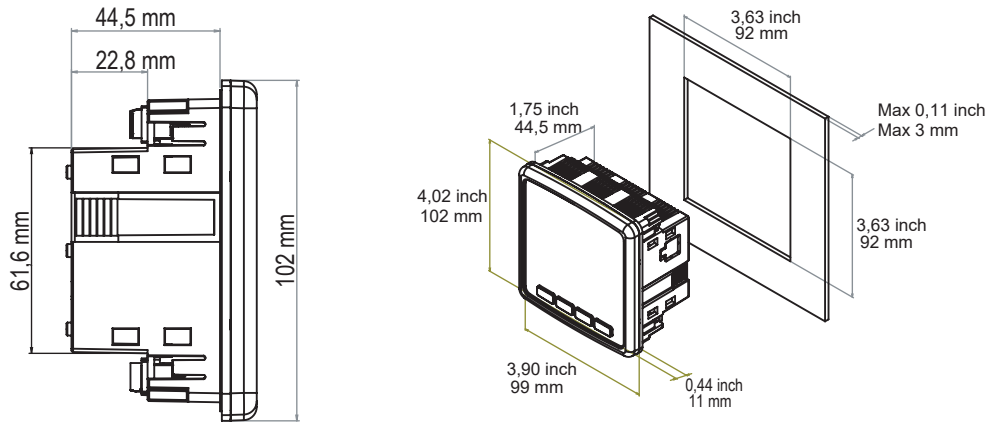

Adres: Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34776 Ümraniye - İSTANBUL / TÜRKİYE **Tel:** +90 216 313 01 10 **Faks:** +90 216 314 16 15 **Satış Faks:** +90 216 365 71 71
E-mail: iletisim@entes.com.tr **Web:** www.entes.com.tr **Teknik Destek Çağrı Merkezi:** 0850 888 84 25 **Koordinatlar:** 40,995852 N, 29,178398 E

YURTIÇİ BÖLGELERİMİZ

İSTANBUL: iletisim@entes.com.tr / Tel: 0216 313 01 10 / Faks: 0216 314 16 15
ANKARA: ankara@entes.com.tr / Tel: 0 312 311 06 87 / Faks: 0 312 311 06 88
İZMİR: izmir@entes.com.tr / Tel: 0 232 469 11 99 / Faks: 0 232 469 91 92
BURSA: bursa@entes.com.tr / Tel: 0 224 443 55 81 / Faks: 0 224 443 55 91

GAZİANTEP: gaziantep@entes.com.tr / Tel: 0 342 324 20 07 / Faks: 0 342 324 20 01
KONYA: konya@entes.com.tr / Tel: 0 332 236 29 26 / Faks: 0 332 236 29 96
SAMSUN: samsun@entes.com.tr / Tel: 0 549 745 94 11
ADANA: adana@entes.com.tr / Tel: 0 538 394 59 24
DENİZLİ: denizli@entes.com.tr / Tel: 0 533 894 32 53